


Bezeichnung **Polzahl: 3, Flanschstecker, tauchlöten**

Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0077 20 03**

Abbildung




Maßzeichnung



max. Wandstärke: 1,5 mm
max. wall thickness: 1,5 mm

Polbild



	X	Y
1	1,55	0,00
2	0,00	1,55
3	-1,55	0,00

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Steckverbinder Verriegelung	schraub
Anschlussart	tauchlöten
Anschlußquerschnitt (mm)	-
Anschlußquerschnitt (AWG)	-
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Bemessungsstrom (40°C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)

Bezeichnung **Polzahl: 3, Flanschstecker, tauchlöten**

Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0077 20 03**

Montageanleitung / Montageausschnitt

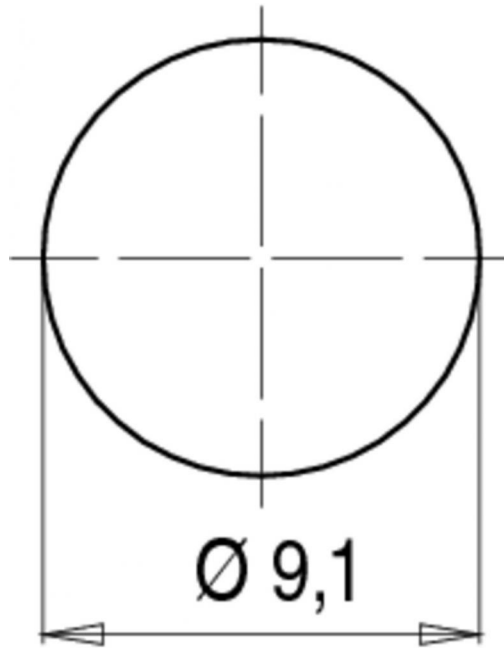

Bezeichnung **Polzahl: 3, Flanschstecker, tauchlöten**

Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0077 20 03**

Sicherheitshinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.