

Bezeichnung **Polzahl: 3, Flanschstecker, tauchlöten**
 Bereich **M9 IP40 Serien 711**
 Bestellnummer **09 0077 20 03**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild												
	<p>max. Wandstärke: 1,5 mm max. wall thickness: 1,5 mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,55</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,00</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-1,55</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1,55	0,00	2	0,00	1,55	3	-1,55	0,00
	X	Y												
1	1,55	0,00												
2	0,00	1,55												
3	-1,55	0,00												

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Steckverbinder Verriegelung	schraub
Anschlussart	tauchlöten
Anschlußquerschnitt (mm)	-
Anschlußquerschnitt (AWG)	-
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	1500 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III
Bemessungsstrom (40°C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)

Bezeichnung **Polzahl: 3, Flanschstecker, tauchlöten**

Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0077 20 03**

Montageanleitung / Montageausschnitt

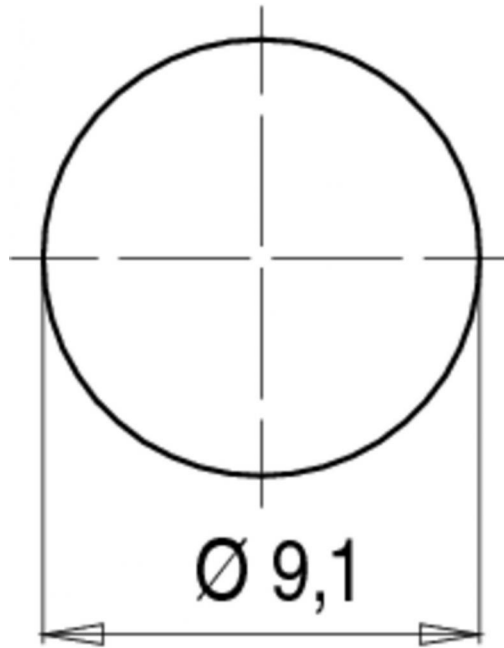

Bezeichnung **Polzahl: 3, Flanschstecker, tauchlöten**

Bereich **M9 IP40 Serien 711**
Bestellnummer **09 0077 20 03**

Sicherheitshinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.